

ANTIKLON RFID

Wiegand 125 kHz bezkontaktná čítačka s antiklon funkciou

Bezkontaktná čítačka BES-1215004 **ANTIKLON RFID Wiegand 125 kHz** je špeciálne upravená čítačka s integrovanou funkciou Antiklon, t.j. pre odblokovanie elektrického zámku môžu byť použité len originálne RFID privesky alebo karty. Čítačka automaticky rozpozná a blokuje kópie alebo klony RFID priveskov - RFID privesok s prepisovateľným UID číslom.

Bez použitia ANTIKLONU nie je možné zistiť, či priložený RFID privesok bol originálny alebo to bol klon. Riadiace jednotky nedokážu štandardne zaregistrovať rozdiel a ak má prečítané číslo klonu správnu alfanumerickú hodnotu, tak je vstup do objektu povolený.

Kompaktné SLIM vyhotovenie čítačky ju robí vhodnou pre estetické interiérové alebo exteriérové riešenia a pre miesta, ktoré ponúkajú len malý montážny priestor. Čítačka je určená pre povrchovú montáž s podložkou.

Technické parametre

- napájanie: 12 VDC / 50 mA
- technológia: EM4100 a kompatibilná
- výstupný protokol: Wiegand 26bit
- frekvencia: 125 kHz
- čítacia vzdialenosť max. 4 cm
- akustická signalizácia - piezozbuzička
- optická signalizácia - **oranžová**
- prevádzková teplota: -20°C do +50°C
- rozmery plošnej dosky: 40 x 85 mm (vxš)
- rozmer s predným krytom: 55 x 120 x 28 mm
- farba predného krytu: šedo - čierny
- montáž: povrchová



ZABRÁNÍ POUŽÍVÁNÍ KÓPIÍ A KLONOV

**ANTIKLON RFID ČÍTAČKA
MÁ INTEGROVANÚ FUNKCIU
ANTIKLON PRE RFID 125 KHZ
KARTY A PRÍVESKY**

UPOZORNENIE:

Nakoľko každá inštalácia prístupového systému má svoje špecifiká, účinnosť antiklon funkcie je približne 90%. Vývoj zariadení obsahujúcich predmetnú funkciu naďalej pokračuje, ich vlastnosti sa snažíme optimalizovať tak, aby v čo najväčšej miere vyhovovali požiadavkám našich zákazníkov a riešili najväčšie problémy pri prevádzke prístupových systémov zistené v praxi.



RYS®

PRÍSTUPOVÉ A
KOMUNIKAČNÉ
SYSTÉMY

predajňa a otváracia doba:
Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2
Po-Št: 08.00 - 16.45 h., Pia: 08.00 - 14.15 h.,
Obed, prestávka: 12.15 - 13.00 h.

tel: 02-53412923, 02-53417104
fax: 02-53417096, e-mail: rys@rys.sk
www.bezpecnebyvanie.sk

www.rys.sk

Podložka pre montáž do interiéru

ANTIKLON RFID Wiegand 125 KHz sa dodáva spolu s montážnou plastovou podložkou pre inštaláciu do interiéru. V prípade montáže do exteriéru je potrebné dokúpiť špeciálnu podložku, viď nižšie. Podložky nie je možné kombinovať, vyhotovenie a umiestnenie montážnych otvorov toneumožňuje.

Podložka pre montáž do exteriéru

Pre montáž do exteriéru odporúčame doplniť čítačku ANTIKLON RFID o podložku s tesniacou gumou obj. č. 0012014008, ktorá chráni elektroniku čítačky pred vlhkosťou a prachom. Podložku je potrebné zakúpiť samostatne.



plastová montážna podložka do interiéru je súčasťou balenia




kovová montážna podložka s tesniacou gumou do exteriéru

Objednávacie číslo:

0012015004 - ANTIKLON RFID WIEGAND 125 kHz

0012014008 - podložka do exteriéru

Zapojenie bezkontaktnéj čítačky ANTIKLON RFID

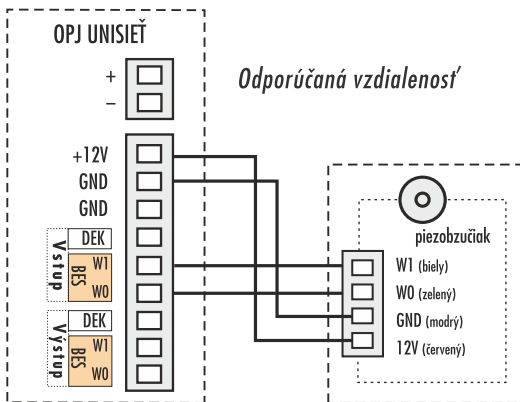

Ako funguje ANTIKLON RFID

Funkcia ANTIKLON, ktorá je integrovaná priamo v bezkontaktnéj čítačke umožňuje kontrolovať a overiť originalitu UID čísla priloženého RFID príviesku alebo karty. ANTIKLON zablokuje skopirované identifikačné číslo a nepošle ho ďalej do operačnej jednotky. Zistenie neoriginálneho identifikačného čísla signalizuje čítačka opticky LED a akusticky prerušovaným tónom piezobučiaka.

Ak je k čítačke priložený originál RFID príviesok/karta, ANTIKLON pošle UID číslo ďalej do operačnej jednotky, ktorá preverí jeho existenciu v databáze užívateľov a ak sa tam číslo nachádza, aktivuje relé pre odblokovanie zámku.

