

dverový semafor

Dverový semafor v sebe spája moderný dizajn, robustné vyhotovenie a funkčné vlastnosti, ktoré ho robia ideálnym pre aplikácie vyžadujúce svetelnú alebo zvukovú signalizáciu pri odblokovaní dverí.

Vnútrotný jumper umožňuje nastavenie prevádzky signalizácie - stály alebo prerušovaný mód. Semafor je schopný pracovať od 10 do 24V AC/DC bez polarizácie zapojenia.

Montáž môže byť zápusťná alebo povrchová. Povrchová montáž sa dosiahne jednoduchým pridaním plastovej škatule, ktorá je súčasťou výrobku.

TL séria so svetelnou a akustickou signalizáciou



TLX 001




TLB 001
s akustickou signalizáciou

Technické parametre

TLX 001 - svetelná signalizácia


TLB 001 - svetelná a zvuková signalizácia

- napájanie 10 - 24 V AC/DC,
- zapojenie nie je polarizované
- červená a zelená LED
- jumper pre nastavenie signalizácie:
 - svetelnej (svieti/bliká)
 - zvukovej signalizácie (stály/prerušovaný tón)
- montáž:
 - zápusťná
 - povrchová (plastová krabica pre povrchovú montáž je súčasťou balenia)




s jumpro

Zvuková signalizácia a LED zostávajú v stálom móde (neprerušovaný tón, LED svieti).




bez jumpra


Zvuková signalizácia a LED sú v prerušovanom móde (prerušovaný tón, LED bliká).

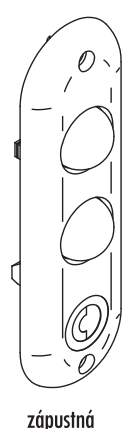


zápusťná

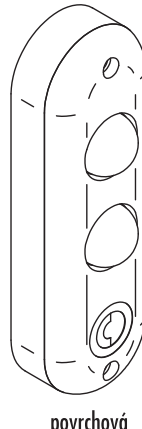

povrchová

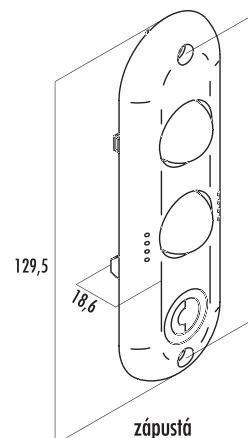

zápusťná

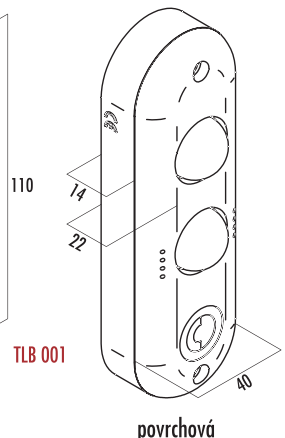

TLB 001

povrchová

